

Instruction Manual straight Montageanleitung Kabeleinführung gerade


JACK PIN DESIGNATIONS	TIA / EIA T568A	TIA / EIA T568B	INDUSTRIAL	
	1	White/Green	White/Orange	Yellow
	2	Green	Orange	Orange
	3	White/Orange	White/Green	White
	6	Orange	Green	Blue
	4	Blue		
	5	White/Blue	Blue White/Blue	
	7	White/Brown	White/Brown	
8	Brown	Brown		

①


Insert cable through cable gland, strip cable as shown, fold back braiding.

Fan out all twisted pairs and cut conductors as shown. Kabel in Metallverschraubung einführen, Kabelmantel wie abgebildet absetzen, Schirmgeflecht zurückbiegen. Paare aufdrehen und wie abgebildet kürzen.

Cut individual foil shield
Paarschirmung kürzen




Drain wire and braid
Geflechschirm und Beilauflitze




②

Following color code label and allocate each conductor into proper slot on wiring cap. Cut ends of conductors as shown. Kabeladern entsprechend Farbcode im Kabelmanager positionieren. Adernenden wie abgebildet kürzen.

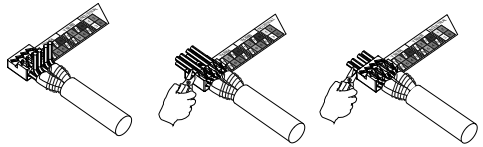

③

Remove wiring label before place wiring cap on plug. Farbcodeaufkleber entfernen.





Wiring label
Farbcodeaufkleber

④

Place prepared wiring cap onto plug, use plier to clamp wiring cap until completely snapped-in to effect secure connection.

Vorbereiteten Kabelmanager auf Stecker positionieren, mit einer Zange fixieren bis dieser einrastet zur sicheren Verbindung aller Adern.



**Caution
Achtung**


Do not crimp on hinge
Bitte nicht mit dem Deckel
zusammendrücken

⑤


Close plug cover, make sure shielding is in 360° contact with grounding clip on plug cover. Pull back cable gland to cover the plug. Tighten cable gland to complete installation. Steckergehäuse schließen und sicherstellen, das 360° Kontaktierung zwischen Kabelschirm und Erdkontaktfeder besteht. Kabelverschraubung festdrehen.

Plug cover
Gehäusedeckel


Grounding clip
Erdkontaktfeder

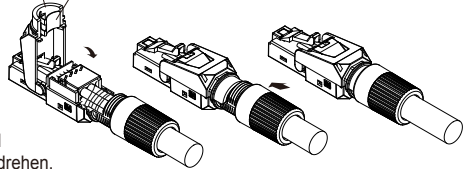


Unload the cable Demontage



Release Cable gland
Kabelverschraubung lösen



Open Plug Cover
Gehäusedeckel öffnen



① Lösen des Kodierers

②